

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | M ² | PODLAHA |
|------|--------------------|----------------|--------------------|
| 101 | POKOJ | 17.61 | LAMINÁTOVÁ PODLAHA |
| 102 | KOUPELNA | 8.19 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 103 | WC | 1.50 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 104 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 3.11 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 105 | HALA | 7.91 | LAMINÁTOVÁ PODLAHA |
| 106 | KUCHYŇĚ | 7.14 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 107 | OBÝVACÍ POKOJ | 23.66 | LAMINÁTOVÁ PODLAHA |
| 108 | POKOJ | 17.75 | LAMINÁTOVÁ PODLAHA |
| 109 | SCHODIŠTĚ | 15.00 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 110 | KOUPELNA | 8.19 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 111 | POKOJ | 17.61 | LAMINÁTOVÁ PODLAHA |
| 112 | WC | 1.50 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 113 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 3.11 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 114 | HALA | 7.91 | LAMINÁTOVÁ PODLAHA |
| 115 | KUCHYŇĚ | 7.14 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 116 | OBÝVACÍ POKOJ | 23.66 | LAMINÁTOVÁ PODLAHA |
| 117 | POKOJ | 17.75 | LAMINÁTOVÁ PODLAHA |

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 188.74

LEGENDA MATERIÁLŮ

- VNĚJŠÍ OBVODOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNÍK POROTHERM 30 PROFÍ P15 NA TENKOVRSŤVOU MALTU TL. 300MM A KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z EPS TL. 140MM $\lambda = 0.037W(m.K)$
- VNITŘNÍ NOSNÉ MEZIBÝTOVÉ ZDIVO Z POROTHERM 30 AKU Z P15 NA MALTU TL. 300MM
- VNITŘNÍ NENOSNÉ VÝPLŇOVÉ ZDIVO POROTHERM 14 PROFÍ NA TENKOVRSŤVOU MALTU TL. 150MM
- VNITŘNÍ NENOSNÉ VÝPLŇOVÉ ZDIVO POROTHERM 11,5 AKU NA MALTU TL. 120MM

- KOMINOVÉ TĚLESO SCHIEDEL ABSOLUT ABS 18L18
- ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ PRO ODVĚTRÁNÍ KOUPELNY A WC
- ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘE DO KOMINOVÉHO TĚLESA VEDENO POD STROPY
- STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ PRO ODVĚTRÁNÍ PODLOŽÍ (RADON)

LEGENDA OKENNÍCH VÝPLŇÍ

- OKNO: Z PLASTOVÝCH PROFILŮ 6-MI KOMOROVÉ
POČET TĚSNĚNÍ 3
SE ZTUŽUJÍCÍ PŘÍČKOU MEZI KŘÍDLY (POKUD DVOUKŘÍDLÉ)
BARVA: BILÁ VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ
VÝPLŇ: IZOLAČNÍ TROJSKLO $U_w = 0.71W(m^2.K)$
ČÍRÉ
KOVÁNÍ: OTVÍRÁVÉ A VÝKLOPNÉ JEDNO KŘÍDLO
PARAPET VNITŘNÍ: PLASTOVÝ BARVA BILÁ
- OKNO: Z PLASTOVÝCH PROFILŮ 6-MI KOMOROVÉ
POČET TĚSNĚNÍ 3
BARVA: BILÁ VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ
VÝPLŇ: IZOLAČNÍ TROJSKLO $U_w = 0.71W(m^2.K)$
NEPRŮHLÉDNÉ, DUBOVÁ KŮRA
KOVÁNÍ: OTVÍRÁVÉ A VÝKLOPNÉ JEDNO KŘÍDLO
PARAPET VNITŘNÍ: PLASTOVÝ BARVA BILÁ
- BALKONOVÉ DVEŘE:
Z PLASTOVÝCH PROFILŮ 6-MI KOMOROVÉ
POČET TĚSNĚNÍ 3
SE ZTUŽUJÍCÍ PŘÍČKOU MEZI KŘÍDLY
BARVA: BILÁ VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ
VÝPLŇ: IZOLAČNÍ TROJSKLO $U_w = 0.71W(m^2.K)$
ČÍRÉ
KOVÁNÍ: OTVÍRÁVÉ A VÝKLOPNÉ JEDNO KŘÍDLO

LEGENDA DVEŘNÍCH VÝPLŇÍ

- VNITŘNÍ PRÁVÉ DVEŘE FALCOVANÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PLNĚ
VÝPLŇ DVEŘÍ: DTD FOLIOVÝ POVRCH
BARVA: S DEKOREM DŘEVA
NEREZ KLIKAKLIKA, VLOŽKOVÝ ZÁMEK
PRAH: NE
ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ PRÁVÁ, PRO KLASICKÉ ZDĚNÍ, PROFIL HRANATÝ S TĚSNĚNÍM,
BARVA ŠEDÁ RAL 7000, ŠÍŘKA PROFILU DLE TL. ZDIVA
- VNITŘNÍ DVEŘE LEVÉ, FALCOVANÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PLNĚ
VÝPLŇ DVEŘÍ: DTD FOLIOVÝ POVRCH
BARVA: S DEKOREM DŘEVA
NEREZ KLIKAKLIKA, VLOŽKOVÝ ZÁMEK
PRAH: NE
ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ LEVÁ, PRO KLASICKÉ ZDĚNÍ, PROFIL HRANATÝ S TĚSNĚNÍM,
BARVA ŠEDÁ RAL 7000, ŠÍŘKA PROFILU DLE TL. ZDIVA
- VNITŘNÍ LEVÉ DVEŘE FALCOVANÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PLNĚ
VÝPLŇ DVEŘÍ: DTD FOLIOVÝ POVRCH
BARVA: S DEKOREM DŘEVA
NEREZ KLIKAKLIKA, VLOŽKOVÝ ZÁMEK
PRAH: DŘEVĚNÝ DUBOVÝ
ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ LEVÁ, PRO KLASICKÉ ZDĚNÍ, PROFIL HRANATÝ S TĚSNĚNÍM,
BARVA ŠEDÁ RAL 7000, ŠÍŘKA PROFILU DLE TL. ZDIVA
- VNITŘNÍ DVEŘE PRÁVÉ, FALCOVANÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PLNĚ
VÝPLŇ DVEŘÍ: DTD FOLIOVÝ POVRCH
BARVA: S DEKOREM DŘEVA
NEREZ KLIKAKLIKA, VLOŽKOVÝ ZÁMEK
PRAH: NE
ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ PRÁVÁ, PRO KLASICKÉ ZDĚNÍ, PROFIL HRANATÝ S TĚSNĚNÍM,
BARVA ŠEDÁ RAL 7000, ŠÍŘKA PROFILU DLE TL. ZDIVA
- VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ LEVÉ DVEŘE FALCOVANÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PLNĚ
VÝPLŇ DVEŘÍ: HDF FOLIOVÝ POVRCH
BARVA: S DEKOREM DŘEVA
NEREZ KLIKAKOULE, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, 3 BEZPEČNOSTNÍ TRNY
POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3
PRAH: DŘEVĚNÝ DUBOVÝ
KUKÁTKO
ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ LEVÁ, PRO KLASICKÉ ZDĚNÍ, PROFIL HRANATÝ S TĚSNĚNÍM,
BARVA ŠEDÁ RAL 7000, ŠÍŘKA PROFILU DLE TL. ZDIVA
- VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRÁVÉ DVEŘE FALCOVANÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PLNĚ
VÝPLŇ DVEŘÍ: HDF FOLIOVÝ POVRCH
BARVA: S DEKOREM DŘEVA
NEREZ KLIKAKOULE, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, 3 BEZPEČNOSTNÍ TRNY
POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3
PRAH: DŘEVĚNÝ DUBOVÝ
KUKÁTKO
ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ PRÁVÉ, PRO KLASICKÉ ZDĚNÍ, PROFIL HRANATÝ S TĚSNĚNÍM,
BARVA ŠEDÁ RAL 7000, ŠÍŘKA PROFILU DLE TL. ZDIVA


LEGENDA KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

- MATERIÁL: VNĚJŠÍ TAŽENÝ HLINÍK TL. 2MM
NÁPOJENÍ NA OMITKU: HLINÍKOVÁ KRYTKA PŘED OMITKOU TL. 2MM
VÝŠKA NOSU: 40MM
BARVA: (STŘÍBRNÝ ELOX)
ŠÍŘKA: 250MM
- MRAZUVZDORNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA BALKONOVÁ S OKAPNÍM NOSEM TL.9MM
BARVA: ŠEDÁ
- VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ
MATERIÁL: RÁM - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40/40/2MM
VÝPLŇ - TAHOKOVÝ TQ 50 x 37 x 4.5 x 3 mm
BARVA: PRAŠKOVÁ BARVA ŠEDÁ RAL 7000
KOTVENÍ DO SCHODIŠŤOVÉ DESKY Z BOKU
MADLO: DŘEVĚNÉ DUBOVÉ, LAKOVANÉ BEZBARVÝM LAKEM
- VNĚJŠÍ ZÁVĚSNÝ BALKON, POZINKOVANÝ,
VÝPLŇ - TAHOKOVÝ TQ 50x37x4.5x3MM
MADLO - OCELOVÉ POZINKOVANÉ

POZNÁMKA:
POD KRBOVÝMI KAMNY BUDE UMÍSTĚNA SKLENĚNÁ PODLOŽKA Z KALENĚHO SKLA O VELIKOSTI 1250X1300MM HRANATÁ, 800MM NA OTEVÍRATELNOU STRANU KAMEN A 400 MM OD BOČNÍCH STRAN KAMEN, TLOUŠŤKA SKLA 8MM, HRANY PODLOŽKY S FAZETOU 20MM

KRBOVÁ KAMNA - JMENOVITÝ VÝKON 5,9kW, REGULOVATELNÝ VÝKON 3.0-7,7kW, OCELOVÁ Z ŽÁRUODOLNÉHO PLECHU, VÝPLNĚNÝCH ŠAMOTOVÝMI TVAROVKAMI, PŘÍKLÁDACÍ DVEŘE PROSKLENÉ UTĚSNĚNÉ A SAMOUZAVÍRATELNÉ, ZASKLENÍ S VYSOKOU TEPLOTNÍ ODOLNOSTÍ, SAMOČISTIČÍ, REGULACE SPALOVÁNÍ PŘÍRODNÍHO VZDUCH, VE SPODNÍ ČÁSTI ZÁSOBNÍK NA KUSOVÉ DŘEVO, HMOTNOST CCA 110KG, VNĚJŠÍ ROZMĚRY CCA 1000X500X450MM

KUCHYŇSKÁ LINKA A KUCHYŇSKÉ VYBAVENÍ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY

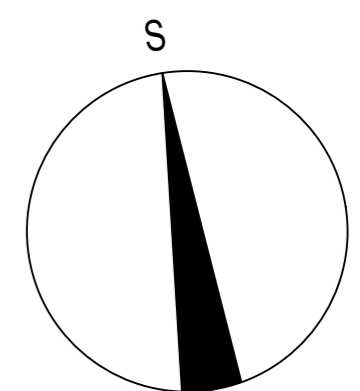

| | | | | |
|---|----------------------|---|------------------------|--|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. KAREL PETRÁŇ AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO POZEMNÍ STAVBY ČKAIT - 0001428 | | P2Projekt Projektování staveb Inženýrská činnost | | PROJEKTANT: ING. JANA JINDŘICHOVÁ Čin. R. Teseřka 136, 201 01 Píseň e-mail: projekty.jndry@seznam.cz tel.: 723 036 303 www.p2projekt.cz |
| STAVBA: BYTOVÝ DŮM KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU | | MÍSTO STAVBY: KAT.Ú.: KRÁSNÁ HORA NAD VLT., PARC.Č.: 512/21 | | PARÉ Č.: |
| INVESTOR: MĚSTO KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU | | STUPEŇ PD: SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ | | |
| ČÁST: D.1.1. ARCHITECTONICKO STAVEBNÍ ČÁST | Č. VÝKRESU: 2 | MĚŘÍTKO: 1:50 | | |
| NÁZEV VÝKRESU: PODORYS 1.NP | DATUM: 8/2018 | | ČÍSLO ZAKÁZKY: 2017-45 | |